

MG - myčky vnějšího povrchu KEG sudů



MG 120
Chodovar spol. s.r.o., Chodová Planá, ČR


POUŽITÍ

- mytí vnějšího povrchu běžně znečištěných KEG sudů

HLAVNÍ ČÁSTI STROJŮ

- dopravník sudů
- hnací a hnané válce (pro ustavení a rotaci sudů)
- horní, dolní a boční mycí kartáč
- ostříhové a oplachové trysky
- vana s parním ohřevem

Stroje řady MG jsou plně automatické a jsou vyráběny v celonerezovém provedení.

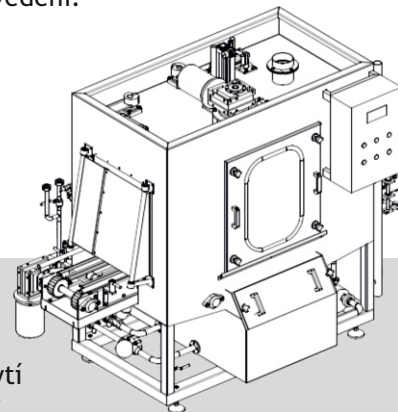

POPIS FUNKCE

- proces najetí sudu, mytí a výjezd sudu z myčky je plně automatický
- zadržovače sudu na vstupní straně myčky oddělí sud, který je dopraven do prostoru mytí
- v prostoru mytí se sud po přiklopení horního, bočního a dolního mycího kartáče roztočí
- vhodným nastavením kartáčů a trysek dojde k dokonalému umytí celého sudu včetně plnicí armatury
- před výstupem z myčky je sud ostříhnut oplachovou vodou (tzv. superoplach)
- teplota mycího roztoku je nastavitelná v rozmezí 0 - 60 °C
- dalším nastavitelným prvkem je doba mytí sudu

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

- parní ohřev s automatickou regulací nastavené teploty
- pohyb sudů v myčce zajišťuje destičkový dopravník s vlastním pohonem
- myčka myje všechny typy běžně používaných KEG sudů o objemu 20 l, 30 l a 50 l v rozsahu průměrů 360 - 405 mm a výšek 300 - 600 mm

VYBRANÉ REFERENCE

- Chodovar spol. s.r.o., Chodová Planá, ČR
MG 120
- Pivovar Chotěboř s.r.o., Chotěboř, ČR
MG 120
- DE CJSC "Obolon" "Krasylivske", Krasyliv, Ukrajina
MG 120

VÝKONOVÝ ROZSAH

Typ	Výkon		Provedení stroje
MG 120	120	sudů za hodinu	automat
MG 200	200		
MG 300	300		




vnitřní pohled

MB - myčky barelů




MB 02
Kávoviny, a.s., Pardubice, ČR



VÝKONOVÝ ROZSAH

- výkon 40 - 80 barelů za hodinu
- časově nastavitelná doba znečištění



POUŽITÍ

- mytí vnitřního i vnějšího povrchu běžně znečištěných plastových obalů

HLAVNÍ ČÁSTI STROJŮ

- mycí box
- zásobní nádrž
- vysokotlaké čerpadlo
- rotační mycí hlavice

Stroje řady MB jsou plně automatické a jsou vyráběny v celonerezovém provedení.



mycí hlavice



zásobní nádrž



mycí box

VYBRANÁ REFERENCE

- Kávoviny, a.s., Pardubice, ČR
MB 02

POPIS MYČKY BARELŮ

- jednoduchá rámová konstrukce s mycím boxem
- ostřík barelů je zajištěn tryskami a mycí hlavicí
- mytí je rozděleno na mytí vnějšího a vnitřního povrchu
- pro mytí se používá horká voda ze zásobní nádrže, která je součástí myčky
- hladina mycího roztoku je kontrolována pomocí plovákového ventilu s automatickým doplňováním požadované úrovně

