

NATE - nápojová technika a.s.

Мойка и наполнение сосудов 19 л Bareltriblock Diona




Секции

- 1-я - промывка оборотной тары
- 2-я - наполнение и закрытие сосуда
- 3-я - вставление пустых и отбор наполненных сосудов в конце линии проводят вручную

Основной порядок промывки

- моечная машина промывает сосуд в нескольких секциях;
- после стока остатков воды последует промывка кислым раствором;
- после промежуточной промывки водой последует дезинфекция и окончательная промывка продуктовой водой - санитацию данной секции можно проводить в контуре;
- после промывки сосуд поворачивают на 180° и вставляют под наполнительные иглы - при помощи расходомера измеряют требуемый объем.
- Для обеспечения максимальной чистоты при разливе, область розлива закрыта кожухом, вовнутрь вдувают очищенный воздух.
- после наполнения устанавливают, вдавливают и запаивают крышку.

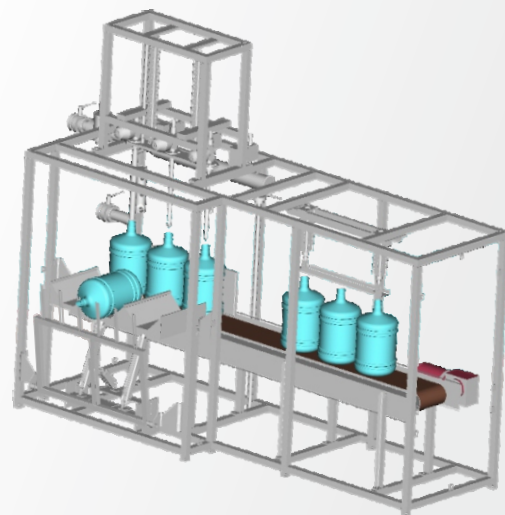

3D Model

Конкурентные преимущества

- Привод мойки разливочной машины работает на шаговом принципе,
- СИТО В СЕКЦИИ СЛИВА ОСТАТКОВ ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ ТВЕРДОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ,
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА МАШИНЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ОТКАЗНЫХ СОСТОЯНИЙ на панели оператора,
- НЕПРЕРЫВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОТЫ УРОВНЯ ВО ВСЕХ БАКАХ ЗОН МОЙКИ,
- ФИЛЬТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОЮЩИХ РАСТВОРОВ ДО ИХ ВХОДА В ВАННЫ,
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПАТРОННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ МОЮЩИХ РАСТВОРОВ ДО ИХ ВХОДА В ФОРСУНКИ,
- экономия питьевой воды - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ ИЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫВКИ В СЕКЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРОМЫВКИ,
- последняя секция мойки - промывка продуктовой водой - санитацию можно проводить в контуре,
- ТОЧНОЕ НАПОЛНЕНИЕ, УПРАВЛЯЕМОЕ ПРИ ПОМОЩИ РАСХОДОМЕРОВ,
- АСЕПТИЧЕСКИЕ МЕМБРАННЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ,
- САНИТАЦИЯ РАЗЛИВОЧНОЙ МАШИНЫ В контуре,
- ultraclean закрытие кожухом пространства розлива и закупорки сосудов.



3D model

NATE - nápojová technika a.s.
Žižkova 1520
58301 Chotěboř
Czech Republic

Tel.: +420 569 551 235
Fax: +420 569 551 224
E-mail: marketing@nate.cz
URL: <http://www.nate.cz>